

Présentation



Location

Vente - Réparation



3, Rue Alexis Perroncel - 69100 VILLEURBANNE

Tél. : 04.78.89.00.24 - Fax. : 04.78.89.45.80

CINTREUSE Ø 4" à 16" (VERIN 100T)

Montée sur remorque routière (Permis E)

CINTR2308

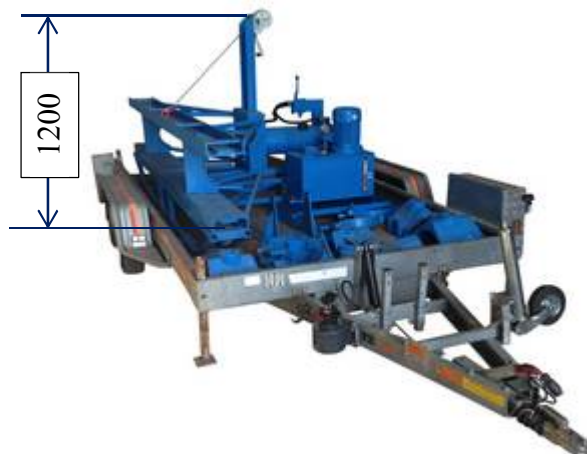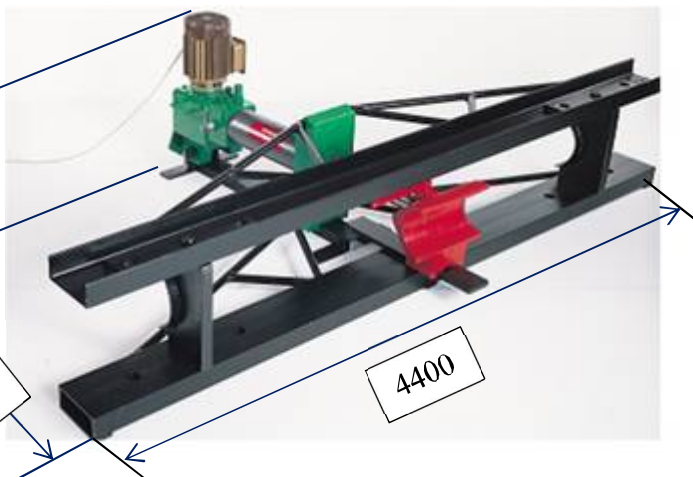

Caractéristiques	
Pour tubes	API & ASA
Angle de cintrage	Sans limite
Rayon de cintrage	mini 2M à ∞
Effort Maxi	I/V maxi 1500 cm ³
Motorisation	Electrique Moteur 3000W 400v Triphasé
Vérin	100 tonnes
Poids (cintreuse seule)	1010 Kg
Dimension encombrement	4400 x 1800 x 1200
Dimension remorque hors tout	6100 x 2550

FORMES DISPONIBLE			
POUR TUBE		RAYON	REFERENCE BLMR
Ø en Pouce	Ø mm	mm	
4"	114.3	20 à 40 X D	CINTR1496
5"	141.3	20 à 40 X D *	
6"	168.3	20 à 40 X D	CINTR2309
8"	219	20 à 40 X D	CINTR2310
10"	273	21 à 40 X D	CINTR2311
12"	323	22 à 40 X D	CINTR2406
14"	355	23 à 40 X D *	
16"	406	24 à 40 X D *	

**Pour les formes 5",14"et 16" Merci de nous contacter*