


03, rue Alexis Perroncel 69100 - Villeurbanne

Tel. 04 78 89 00 24

Fax. 04 78 89 45 80

**LOCATION VENTE REPARATION
FOURNITURES INDUSTRIELLES SAV**

POMPE A EPREUVE PNEUMATIQUE **HAUTE PRESSION** 1120 bars

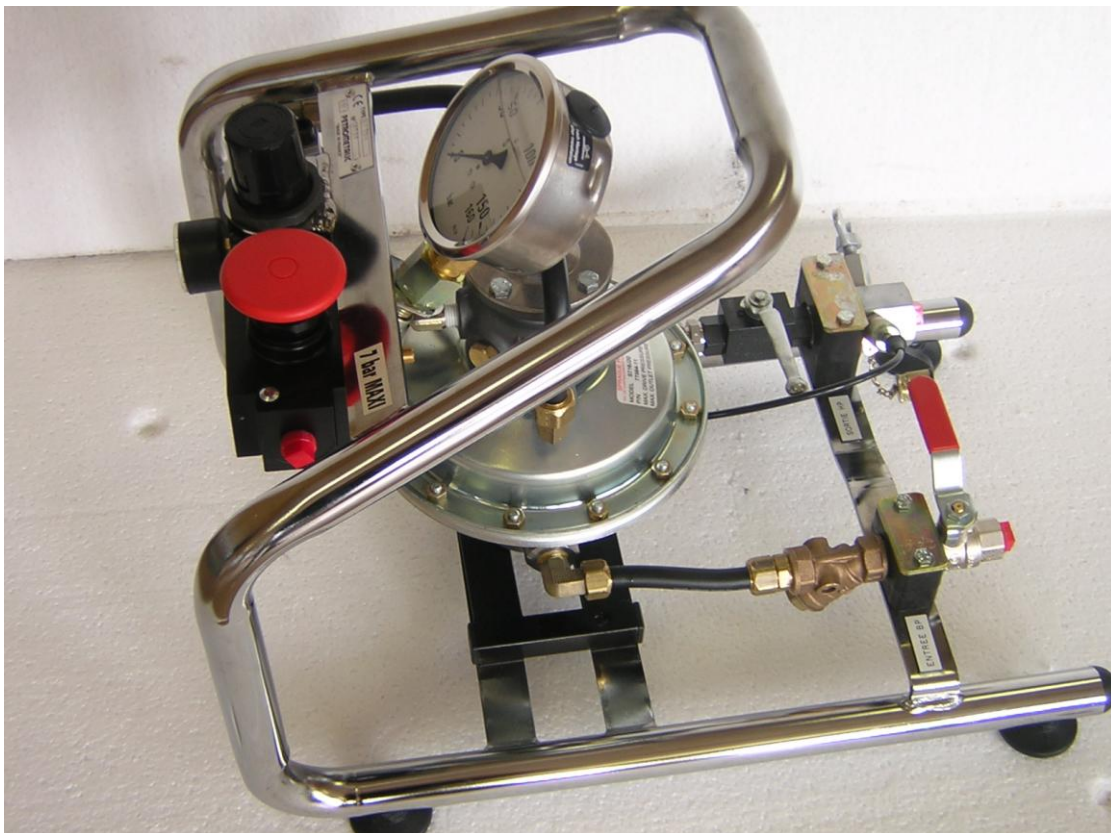

*Inst
allat
ion
facil
e*

*Entr
etien
nul*

*Lon
gue
duré
e*

*Enc
omb*

rement réduit

Maintien en pression statique

Anti-déflagrant

CARACT TECHNIQUES

MODELES	SP2300 160/1
PRESSION MAXIMUN SORTIE	1120 bar

DEBIT EAU EN BASSE PRESSION	1,2 L/min
PRESSION MAXI. DE L'EAU D'ALIM	8 bar
CONSOMMATION D'AIR	1400 L/min
PRESSION AIR MAXI	7 bar
RACCORD FLEXIBLE MALE / MALE	SORTIE 1/2" (15/21)
POIDS	35Kg
DIMENSIONS Lo x la x H	625 x 400 x 510 mm
FLEXIBLE HP4/2 LONGUEUR	5M